


Nr i prokurimit 624-20-1704-5-2-1/ 624-20-030-521
Qamil Kuqi 7 Shtatori , Mehdi Xhaferi në Komunë,

Ndërtimi i rrugeve lokale Luigj Nikolla , segment i rrugës Ismail Qemajli , Kurbini ,



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA SUHAREKË
KONTRATË

08.07.2020

REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKË REPUBLIKA KOSOVA - OPŠTINA SUHAREKA REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
MARRË NË DORËZIM - PRIMLJENO - RECEIVED			
Nësisia org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Broj Number	Shtojca Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
01	351	28488	2

KOMUNA SUHAREKË, të cilën e përfaqëson Mustafë Buzhala zyrtar i zyrës së Prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar me Aktvendim nga ZKA ne PMK ¹ (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

dhe

"ISEFERI" SH.P.K., Gjinoc-Suharekë, me NUI : 810106204 të cilën e përfaqëson Idriz Seferaj (ne vazhdim "Operatori Ekonomik"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Titulli i kontrates:

Ndërtimi i rrugeve lokale Luigj Nikolla , segment i rrugës Ismail Qemajli , Kurbini ,
Qami Kuqi, 7 Shtatori , Mehdi Xhaferi në Komunë
Nr i prokurimit 624-20-1704-5-2-1&624-20-030-5-2-1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lëndë e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i rrugeve lokale Luigj Nikolla , segment i rrugës Ismail Qemajli , Kurbini , Qamil Kuqi 7 Shtatori , Mehdi Xhaferi në Komunë, sipas specifikimeve teknike te dosjes se tenderit.
- 1.2 Punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës së përcaktuar nga njësia e kërkesës, me se largu brenda 60 ditë pune dhe sipas dinamikës se përcaktuar nga menaxheri i projektit ne PMK.
- 1.3 Operatori ekonomik para nënshkrimit te kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës per nje periudhe prej:90 ditësh.
- 1.4 E.O është i obliguar te bashkëpunoj me menagjerin e kontratës te Autoritetit Kontraktues dhe zyren e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 59.957,90€ (Pesedhjet e nente mije e nenteqind e pesedhjet e shtate euro e nentedhjet cente).
- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.
- 2.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave te dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi dhe menaxheri i kontratës, në llogarinë

¹PMK PlaniMenaxhimiteKontrates

bankare të OE:

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin përfundimtarë të kryerjes së punimeve mbikëqyrësit dhe menaxherit të kontratës .

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbal i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

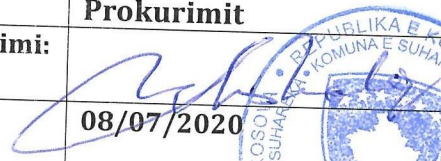
4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.


4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5 Numri kontaktues i OE është **044 - 304-704**

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Mustafë Buzhala
Pozita:	Zyrtar i zyres së Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	08/07/2020

Email: **iseferi2018@gmail.com**
Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Idriz Seferaj
Pozita:	Përfaqësues
Nënshkrimi	
Data:	08/07/2020

²Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Titulli i kontrates: Ndërtimi i rrugeve lokale Luigj Nikolla , segment i rrugës Ismail Qemajli , Kurbini , Qami Kuqi, 7 Shtatori , Mehdi Xhaferi në Komunë Nr i prokurimit 624-20-1704-5-2-1&624-20-030-5-2-1
Ligji zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 3muaj.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro

		për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nenshkrimit te kontrates, nese nuk specifikohet ndryshe ne PKM.
Përfundimi i punëve	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 60 ditë pune, ndersa me PMK munde te shkurtohet ky afat nese palet pajtohen.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: Menaxheri i caktuar me vendim te ZKA nga DSHPE
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës (me sigurim ekzekutimi).
Vërtetimet e pagesë	28	28.1 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. 28.2. Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë.

Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365ditë pas pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Nr i prokurimit 624-20-1704-5-2-1/624-20-030-521

Ndërtimi i rrugeve lokale Luigj Nikolla , segment i rrugës Ismail Qemajli , Kurbini ,

Qami Kuqi , 7 Shtatori , Mehdi Xhaferi në Komunë.

Për:	ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË
Nga:	"ISEFERI" shpk me seli neSUHAREKË
Lënda:	DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE
Datë:	08/07/2020

I/e nderuar,

Kjo deklaratë bëhet në pajtim me Kontratën:

Titulli i kontratës

Titulli i kontrates:

Ndërtimi i rrugeve lokale Luigj Nikolla , segment i rrugës Ismail Qemajli , Kurbini ,
Qami Kuqi, 7 Shtatori , Mehdi Xhaferi në Komunë
Nr i prokurimit 624-20-1704-5-2-1&624-20-030-5-2-1

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontratës së lartcekur.

Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimi teknik ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimi teknik dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t'i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t'i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit: 2217 SEFERI Nënshkrimi

DATA: 08/07/2020

V.V



Ndërtimi i rrugëve lokale "Luigj Nikolla", segment i rrugës "Ismail Qemajli", "Kurbini", "Qamil Kuqi" "7 Shtatori", "Mehdi Xhaferi" në Komunë.					
"Luigj Nikolla"					
I	Punët pregaditore	Njësia	sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Shenimi i trases së rrugës sipas projektit (piketimi i rrugës në teren)	m'	350.00	0.10 €	35.00 €
I.2	Pastrimi i terrenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	350.00	0.10 €	35.00 €
			Gjithesëjt=		70.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri në deponi legale.	m³	9187.50	0.20 €	1,837.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm²	m²	1925.00	0.10 €	192.50 €
II.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor që i plotëson kriteret për material mbushës (d= 50-150 mm) , në qmim të kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja në shtresë t=30 cm me vibrocilindër 12t. Deri në Ms-400 kg/cm²	m³	10.00	0.10 €	1.00 €
			Gjithesëjt=		2,031.00 €
III	Mbistruktura e rrugës				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	288.75	3.00 €	866.25 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	192.50	3.00 €	577.50 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m.dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	17.50	3.00 €	52.50 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëtave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në qmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	10	60	600.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i anësoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, në qmim të përfshihet të gjitha punimet deri në përfundim të pozicionit.	m'	700.00	1.00 €	700.00 €

III.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtreses së asfaltit AB (0-16)mm, me trashësi 8 cm, duke e përfshirë edhe zgjerimin në kthesa si dhe ngjeshjen me cilindër vibrues sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m ²	1750.00	7.00 €	12,250.00 €
			Gjithsejt:		15,046.25 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet përgaditore				70.00 €
II.	Punet e dheut				2,031.00 €
III.	Mbistruktura e rrugës				15,046.25 €
	Total "Luigj Nikolla" :				17,147.25 €
"Kurbini"					
I.1	Shënimi i trases së rrugës sipas projektit (piketimi i rrugës në teren)	m'	100.00	0.10 €	10.00 €
I.2	Pastrimi i terrenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do të zhvillohen punimet.	m'	100.00	0.10 €	10.00 €
			Gjithsejt=		20.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri në deponi legale.	m ³	125.00	0.30 €	37.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri në Ms-300 kg/cm ²	m ²	500.00	0.10 €	50.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëve prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritëdhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	6	0.1	0.60 €
			Gjithsejt=		88.10 €
III	Mbistruktura e rrugës				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. në trashësi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm ²	m ³	75.00	3.00 €	225.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtresës së tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. në trashësi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm ²	m ³	50.00	3.00 €	150.00 €
III.3	Punimi i bankinave në të dyja anët e rrugës me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm në gjersi 0.5 m.dhe trashësi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ³	5.00	3.00 €	15.00 €

III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	450.00	7.00 €	3,150.00 €
			Gjithsejt:		3,740.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				
II.	Punet e dheut				20.00 €
III.	Mbistruktura e rruges				88.10 €
	Total "Kurbini":				3,740.00 €
					3,848.10 €
"Qamil Kuqi"					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	100.00	0.10 €	10.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	100.00	0.10 €	10.00 €
			Gjithesejt=		20.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe gryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	125.00	0.30 €	37.50 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	500.00	0.10 €	50.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusëve prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	4	0.1	0.40 €
			Gjithesejt=		87.90 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	75.00	3.00 €	225.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	50.00	3.00 €	150.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	5.00	3.00 €	15.00 €

III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	200.00	1.00 €	200.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	500.00	7.00 €	3,500.00 €
			Gjithsejt:		4,090.00 €

RIKAPITULIM

I.	Punet pregaditore			20.00 €
II.	Punet e dheut			87.90 €
III.	Mbistruktura e rruges			4,090.00 €
	Total "Qamil Kuqi":			4,197.90 €

"7 Shtatori"				
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	300.00	0.10 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	300.00	0.10 €
			Gjithsejt=	60.00 €
II.	Punet e dheut			
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	375.00	0.30 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	1500.00	0.10 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	6	0.1
			Gjithsejt=	263.10 €
III	Mbistruktura e rruges			
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	225.00	3.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	150.00	3.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	15.00	3.00 €

III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	600.00	1.00 €	600.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1350.00	7.00 €	9,450.00 €
			Gjithsejt:		11,220.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				60.00 €
II.	Punet e dheut				263.10 €
III.	Mbistruktura e rruges				11,220.00 €
	Total "7 Shtatori":				11,543.10 €

"Mehdi Xhaferi"					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	130.00	0.10 €	13.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	130.00	0.10 €	13.00 €
			Gjithsejt=		26.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	162.50	0.30 €	48.75 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	650.00	0.10 €	65.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pushtave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	5	0.1	0.50 €
			Gjithsejt=		114.25 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	97.50	3.00 €	292.50 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	65.00	3.00 €	195.00 €
III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	6.50	3.00 €	19.50 €

III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	260.00	1.00 €	260.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	585.00	7.00 €	4,095.00 €
			Gjithsejt:		4,862.00 €

RIKAPITULIM

I.	Punet pregaditore				26.00 €
II.	Punet e dheut				114.25 €
III.	Mbistruktura e rruges				4,862.00 €
	Total "Mehdi Xhaferi":				5,002.25 €

„Hazir Selimaj“					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	130.00	0.10 €	13.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga elementet percjellese në trupin e rrugës dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	130.00	0.10 €	13.00 €
			Gjithesejt=		26.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	162.50	0.30 €	48.75 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibruës me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	650.00	0.10 €	65.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	5	0.1	0.50 €
			Gjithesejt=		114.25 €
III	Mbistruktura e rruges				
III.1	Demolimi i gurëve të vendosur më parë në tërë sipërfaqen e rrugës dhe largimi i tyre ne deponinë legale.	m²	650	0.1	65.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm²	m³	97.50	3.00 €	292.50 €
III.3	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	65.00	3.00 €	195.00 €

III.4	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m ³	6.50	3.00 €	19.50 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	260.00	1.00 €	260.00 €
III.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m ²	650.00	7.00 €	4,550.00 €
			Gjithsejt:		5,382.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				26.00 €
II.	Punet e dheut				114.25 €
III.	Mbistruktura e rruges				5,382.00 €
	Total „Hazir Selimaj“:				5,522.25 €

„Zekë Bajraktari“ vazhdim					
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	330.00	0.10 €	33.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	330.00	0.10 €	33.00 €
			Gjithesejt=		66.00 €
II. Punet e dheut					
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m ³	412.50	0.30 €	123.75 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilindër vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm ²	m ²	1650.00	0.10 €	165.00 €
II.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritët edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	copë	3	0.1	0.30 €
			Gjithesejt=		289.05 €
III Mbistruktura e rruges					
III.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes, Ms>600 kg/cm ²	m ³	247.50	3.00 €	742.50 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm ²	m ³	165.00	3.00 €	495.00 €

III.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	16.50	3.00 €	49.50 €
III.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	660.00	1.00 €	660.00 €
III.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	1485.00	7.00 €	10,395.00 €
			Gjithsejt:		12,342.00 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				66.00 €
II.	Punet e dheut				289.05 €
III.	Mbistruktura e rruges				12,342.00 €
	Total „Zekë Bajraktari" vazhdim:				12,697.05 €
	Totali QYTET SUHAREKË				59,957.90 €