



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA  
KOMUNA E SUHAREKËS  
OPSTINA SUVA REKA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA



## KONTRATË

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 624-24-5419-5-2-1/C1156

REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKËS			
REPUBLIKA KOSOVA - OPSTINA SUVA REKA			
REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA			
08-07-2024			
MAPËRË NË DORËZIM   PRILMËNJEN   RECEIVED			
Nësi org. Org. Jënkëna Org. Unt.	Nësi Braj Number	Shënim Prilag Appendix	Vlera Vrednost Value
01	351	36734	J

KOMUNA SUHAREKË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.Sh. **Osmani ; N.T. BITI-COM, Mushtishtë, Suharekë, NUI 810631265** të cilën e përfaqson **Enver Osmani** në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Projekt me bashkfinancim - Ndertimi i parqeve me kende te lojrave në Duhël, Bllacë, Vraniq dhe Mushtisht - RITENDER me numër identifikues: 624-24-5419-5-2-1 & 624-24-31-521

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: sipa specifikimeve të dhëna në dosje.

1	Projekt me bashkfinancim - Ndertimi i parqeve me kende te lojrave në Duhël, Bllacë, Vraniq dhe Mushtisht - RITENDER
---	---

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **86,356.95 €**; ( tetëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë euro e nëntëdhjetë e pesë cent ).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kontrata hynë në fuqi me datën e nënshkrimit: **08.07.2024** dhe përfundon brenda 90 ditë kalendarike siç është cekur me DT.

2.4 Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për punët e kryera vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje te vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues, e nënshkruar nga Menaxheri i Kontrates me raportin e kryerjs së punëve.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqip në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5 Numri kontaktues i OE 044/265-723

E-mail: enverosmani.npsh@gmail.com

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Fatos Kuqi	Emri:	Enver Osmani
Pozita:	Shef i zyrës së prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.07.2024	Data:	08.07.2024
Vula:		Vula:	

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 624-24-5419-5-2-1/C1156

## Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23           Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24           Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

### **Neni 25           Paramasa dhe Parallogaria**

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

### **Neni 26           Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40           Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41           Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42           Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43           Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 624-24-5419-5-2-1/C1156

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante],*

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	<b>Projekt me bashkfinancim - Ndertimi i parqeve me kende te lojrave në Duhël, Bllacë, Vraniq dhe Mushtisht - RITENDER me numër identifikues: 624-24-5419-5-2-1 &amp; 624-24-31-521</b>
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe.</b>
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <b>8.635.69 10% e vlerës së kontratës për një periudhë prej 120 ditësh</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.

	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 5 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë kalendarike
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.  Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim të ZKA-së.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës.  Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.  Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".  Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (shëno nr. e viteve të periudhës garantuese)
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 365 ditë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në

gjqësore		<p>Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</b></p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
----------	--	--

Për:	ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË
Nga:	Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.Sh. Osmani ; N.T. BITI-COM, Mushtishtë, Suharekë,
Lënda:	DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE
Datë:	08.04.2024

I/e nderuar,

Projekt me bashkfinancim - Ndertimi i parqeve me kende te lojrave në Duhël, Bllacë, Vraniq dhe Mushtisht - RITENDER me numër identifikues: 624-24-5419-5-2-1 & 624-24-31-521

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontratës së lartcekur.

Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimit përfundimtar të kryerjes se punëve ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimit përfundimtar te kryerjes se punimeve dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t'i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t'i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit : Enver Osmani Nënshkrimi [Signature]

Datë: 08.07.2024



# PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTIUT E PARKUT NE FSHATIN "MUSHTISHT"

LOKACIONI: MUSHTISHT - SUHAREKË

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL SUHAREKË

1.0 PUNËT PARAPREGADITORE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËS	SHUMA
1.01	Pergatitja e kompanise dhe bartja e paisjeve qe mundesojne realizimin e punimeve ne vendpunishite. Ne cmim te perfshihet dhe sigurimi i vendpunishites per realizimin e punimeve ne menyren me te sigurte (rrethimi i punishites). Ne cmim perfshihet punimi dhe vendosja e tabelave informuese.	m'	150.00	1.90 €	€ 285.00
	Rrenimi i objekteve ekgzistuese qe gjenden ne parcel me siperfaqe baze S=879 si dhe te perfshihet transporti i materialit deri ne deponi me se largu deri ne 15km	m2	879.00	5.90 €	€ 5,186.10
1.02	Gjetja, evidentimi, matja dhe ruajtja e pikave gjeodezike, sipas projektit: shënimi i projektit/parkut në bazë të parametrave gjeometrik. Pasrimi i terrenit prej materialeve të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, si: heqja e shkurreve, hjekja e gurëve, betoneve, rrethojave egzistuese dhe gjitha mbeturinave që ndodhen në sipërfaqe të terrenit të parkut. Njëherit materiali i grumbulluar parashihet të dërgohet/transportohet deri në deponi, sipas Menagjerit të kontratës. (largësia në rreze deri në 10 km).	m2	1,270.00	0.50 €	€ 635.00
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>1.0 €</b>	<b>6,106.10</b>

2.0 Punët e Gërmimit dhe nivelizimit					
	Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri te plote me standartet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.01	Gërryerja e bazes se komplet hapresires ku eshte parapare te punohet parku ne trashesi 20cm dhe geryerja e terrenit në pjesët: shligjeve të këmbësorëve, objekteve ndihmëse, këndit të lojrave, dhe hapësirave te parapara ne projekt të bëhet gemimi varësisht prej nevojës së arrijtes së nivelit të përshatshëm. Llogaritet edhe nivelizimi i këtyre sipërfaqeve. Dheu i gërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi (largësia në rreze deri në 10km).Sipas udhëzimeve të menaxherit te kontrates.	m <sup>3</sup>	241.00	2.90 €	€ 698.90
2.02	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi,nivelizimi dhe kompaktesimi i shtresës humusore, i dheut kualitativ, në pjesët e parapara për gjelbrim. Me qëllim të formësimit të nivelit të sipërfaqes.	m <sup>3</sup>	124.00	10.90 €	€ 1,351.60
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>2.01 €</b>	<b>2,050.50</b>

3.0 Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës					
	Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri te plote me standartet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të shligjeve, platove për këmbësorëve dhe hapësirave te parapara ne projekt , me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri ne arrijten e kompaktesise.	m <sup>3</sup>	161.00	11.70 €	€ 1,883.70

3.02	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion $\varnothing$ 0-31mm për punimin e bazamentit të shligjeve, platove për këmbësorëve dhe hapësirave të parapara në projekt , me trashësi $t=1.5\text{cm}$ në gjendje të ngjeshur. Ulogaritët edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri në amiljen e kompaktësise.	$\text{m}^3$	121.00	11.90 €	€	1.439.90	✓
3.03	Furnizimi, transporti dhe planifikimi mbi zhavor të ngjeshur dhe shligjeve të këmbësorëve me zhavor 4-8mm, me trashësi $t=5\text{cm}$ , për vendosjen e kubzave.	$\text{m}^3$	39.40	11.90 €	€	468.86	✓
3.04	OE është obligativ, para shtruarjes së kubzave, duhet ta bëjë (A testin) e ngjeshmërisë (në shligje të këmbësorëve, në kënd të lojrave dhe hapësirave të parapara për rekreacion sipas projektit). Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	copë	4.00	49.50 €	€	198.00	✓
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>3.03</b>	€	<b>3.990.46</b>	✓

4.0 Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet për ecje					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.01	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë hiri të mbyllët të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajor duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkretjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thihnin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m'	380.00	6.00 €	€ 2.280.00
4.02	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30, në formë drejtkëndëshe, në nunancë të hirit të errët dhe ngjyrë të hirtë në pozicionet sipas projektit, me trashësi 8cm, për punimin e pllatove dhe shtigjeve të këmbësorëve. Dizajnin e kubëzave e përzgjedh organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet furnizimi dhe punimi i gjeotekstilit si dhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi kubëza për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të shtigjeve të këmbësorëve, duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese. Germimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit janë të cilat janë të kalkuluar në pozicionet e mesiperme.	m²	840.00	8.90 €	€ 7.476.00
<b>Shuma:</b>					€ 9.756.00

5 Mobilari urban					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.01	Blerja, furnizimi dhe vendosja e shportave për mbeturina të lipoit "LitterBin" NF 2490 (prodhuesi finlandez LAPPSET) ose ngjashëm nga druri, adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), shportat duhet të posedojnë pjesën e brendshme metalike cila mundeson zbrazjen me të lehtë të tyre. Montimi fiks sipas udhëzimeve të prodhuesit. Radhëtja sipas planit arkitektonik. Në cmim përfshihen bulonat, themelet dhe materialin tjetër percjelles si dhe punët perkatëse. Përfshinë germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet percjellese, largimin e mbeturinave dhe pastrimin. Sipas Detalit.	copë	8.00	79.00 €	€ 632.00
5.02	Te behet furnizimi me material si dhe montimi i ulësve nga druri adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), me dimensionet 180x80x65cm, në cmim të përfshihet ngjyrosja e drurit me ngjyrë transparente dhe bulonat, themelet dhe materialin tjetër percjelles si dhe punët perkatëse. Uleset janë të punuara nga konstruksioni metalik primar me profile HOP [100x100x4 mm, si dhe konstruksioni sekondar HOP [70x50x3 mm, të gjithë konstruksionet metalike duhet të jenë të përpunuara, të ngjyrosura me dy shtresa ngjyre rezistente ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike si dhe me nuance të përzgjedhur nga menaxheri i kontratës. Në cmim janë të përfshira germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet percjellese si dhe bulonat, themelet e betonuara dhe armuara konstruktivisht dhe materialin tjetër percjelles si dhe punët perkatëse. Gjer në funksionalizim të plote të elementit. Referohuni Detalit.	copë	7.00	119.00 €	€ 833.00
<b>Shuma:</b>					€ 1.465.00

6 Lojrat për këndin e fëmijëve					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standartet EC dhe ISO	Njësia	Sasia	Cmimi	Shuma
6.01 Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Slides - 120kg", për fëmijë 5-10 vjet, lartësia e lirë e rënjes 1400mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankerë special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt.	copë	2.00	390.00 €	€ 780.00
6.02 Furnizimi, transporti, montimi i lodrave nga konstrukcioni metalik HOP $100 \times 100 \times 4$ mm, adekuat dhe i trajtuar për ambiente të jashtme sipas standardeve për aplikim në pozicione të tilla "Swing - 80kg", për fëmijë 2-10 vjet, lartësia e vendosjes së traut të liarëve luhatës 2800mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankerë special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt.	copë	2.00	300.00 €	€ 600.00
6.03 Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Spring Rider - 20kg", për fëmijë 2-6 vjet, lartësia e vendosjes së ulësës luhatëse 600mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankerë special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondojë me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.12	copë	5.00	79.00 €	€ 395.00
<b>Shuma:</b>				€ 1,775.00

7 Dysheheja e kendit të lodrave					
7.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion $\phi$ 0-63mm për punimin e bazamentit të kendit të lodrave, me trashësi $t=10$ cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër, deri në arritjen e kompaktësise. Në cmim është i përfshirë gërmimi dhe nivelizimi i terrenit.	m <sup>3</sup>	17.00	9.90 €	€ 168.30
7.02	Të bëhet furnizimi me material si dhe shtrirja e gjeotekstililit me peshe 250g/m <sup>2</sup> . Punimi i gjeotekstililit duhet të bëhet mbi tërë sipërfaqen e parapare për kendin e lodrave si dhe mbivendosja e tij duhet të jetë se paku 25cm. Gjithashtu janë të kalkuluar edhe hapësirat perimetrike vertikale.	m <sup>2</sup>	190.00	1.00 €	€ 190.00
7.03	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe shtrirja e reres se imet fraksin 1-3mm, me pastërti të lartë nga të gjithë materialet jo konkruente me të. Vendosja e saj duhet të bëhet në tërësi hapësirë e kendit të lodrave e cila do të përdoret si sipërfaqe finale për këto pozicion, trashësia minimale e parapare në këto pozicion është $t=20$ cm.	m <sup>2</sup>	170.00	2.95 €	€ 501.50
<b>Shuma:</b>				€ 859.80	

8	<b>Gjelbrimi</b>				
	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.01	Furnizimi, transporti dhe mbjellja me farë kualitative në spërfaqet e parapara për gjelbrim. Si dhe rrafshimi me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m <sup>2</sup>	300.00	0.50 €	€ 150.00
8.02	Furnizimi dhe mbjellja e Drunjëve Dekorativ, TILIA TOMENTOSA (druj Bliri hibrid), Perimetri i drurit të jetë 15-20 cm i matur në 1 Meter lartësi nga toka, lartësia e drurit të jetë 2.5.-3 meter, me kurore të zhvilluar mire dhe e vazuar në vazo 120 litershe. Kurora e drurit të jetë nga 2 M, e më lartë. Vazimi i drurit ë jetë më shumë se 1 vit i vazuar në vazo. Ç'do dergese para mbjelljes do të pranohet nga Organi mbikqyres në menyre që të gjitha karakteristikat e lartëshenuara të jenë të plotësuar dhe pastaj të fillohet me mbjellje. Të gjitha produktet duhet ti plotësojë karakteristikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Drunjet Dekorativ të kenë CERTIFIKATË FITOSANITARE të AVUK-Republikës së Kosovës. Drunjet Dekorativ të jenë të shëndosh nga semundjet dhe në rëndie të mirë.	copë	17.00	48.00 €	€ 816.00
8.03	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve të llojit: "Bredhave" Lartësia mesatare h=1m. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	5.00	39.00 €	€ 195.00
	Furnizimi me material dhe mbjellja e pishave "Lejlan" për gjat gjith gjatësis se murit rrethues tek pjesa e veriore e parkut. Diametri i trungut të pishave të jetë 6-10 cm. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Lartësija e pishave të jetë 1.5m-1.6m dhe të mbjellen në distancë nga njëra tjetra 60cm.	copë	30.00	14.50 €	€ 435.00
8.04	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të kuqe fig.23. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	10.00	3.90 €	€ 39.00
8.05	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të verdhë fig.25. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	10.00	3.90 €	€ 39.00
8.06	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të bardhë fig.26. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	10.00	3.90 €	€ 39.00
<b>Shuma</b>					<b>€ 1,719.00</b>

9	<b>Ndriçimi</b>				
	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
9.01	Mihja dhe mbyllja e kanalit për shtrirjen e kablove të ndriçimit elektrik të jashtëm, me dim: 80x40cm. Shtrirja e rërës t=10+10cm. Vendorsja e shiritit per paralajmrim dhe shiritit te tokezimit. Furnizimi dhe punimi i shtyllave te ndriçimit duke përfshire bazamentin, trupin ndriques dhe shtyllen metalike me lartësi h=4m. Tabela per furnizim dhe kyqja ne rrjetin e qytetit. Furnizimi dhe montimi i kablove NYY-J 4x16mm <sup>2</sup> , NYY-J 5x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .	Komplet	8.00	300.00 €	€ 2,400.00
<b>Shuma:</b>					<b>€ 2,400.00</b>

10	<b>Punët e pusetave</b>				
	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

10.01	Furnizimi dhe montimi i pusetave per grumbullimin e ujerave atmosferike ne komplet hapësirën e parkut. Te parashihet vendosja e gypave, vendosja e ujembledhesve vijor, etj si dhe pjeseve te tjera fazonike per kompletimin e ketij pozicioni	m'	6.00	85.00 €	€	510.00
<b>Shuma</b>					€	<b>510.00</b>



II Punet Tjera				
Përshkrimi i punëve: Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
<p>11.01 Te behet furnizimi me material si dhe betonimi i uleseve sipas projektit, uleset te jene me lartesi 45 cm nga niveli I kubezave ndersa niveli I fundimit te betonit te jete 40 cm. Gjersia e uleses te jete 30 cm dhe te jene te mbuluara me Listella druri me dimension 5x8 cm te dalura nga dy anet e siperfaqes se betonit nga 5cm.</p> <p>Beconimi te behet me beton te markes C-25/30 dhe te jene te trajtuara me ngjyre betoni ne te gjitha siperfaqet e elementit. Finalizimi i siperfaqes te behet gjer ne arrijten e siperfaqes se lemuar.</p> <p>Ne cmim eshte kalkuluar edhe armimi konstruktiv i te gjitha elementeve te betonit si dhe germimi gjer ne finalizim te elementit.</p>	m <sup>3</sup>	10	98.00 €	€ 980.00
<p>Te behet furnizimi me material si dhe punimi i setit tavolines se shahut ne te cilat perfshihen dy ulese nga betoni i armuar konstruktivisht me dimensionen 130x60x45 cm ne te cilat pjesa e sipërme eshte e mbuluar me listella druri me dimensione 8x5 cm te trajtuara me ngjyre adekuate per perdorim ne ambiente te jashtme. Si dhe Tavolina nga betoni i armuar konstruktivisht me dimensione 70x130x20 cm e cila peshon ne strukturen e betonit me dimensione 40x130cm dhe lartesi 110 cm nga te cilat 60 cm eshte pjesa e ngritur mbi kubezat e betonit ndersa 50 cm eshte hapsira e funduar ne zhavor me dimensione te shpites se funduar 70x20x130 cm. Ne cmim jane te perfshira, germimi, mbushja me zhavor fraksion 0-31mm, nivelizimi, armimi konstruktiv i elementeve si dhe te gjithe aksesoret e nevojshem, bulona, dado per ankerimin e elementeve te drurit gjer ne funksionalizim te plote te elementit te paraqitur tek pjesa grafike. Gjithashtu te behet edhe trajtimi i te gjithe siperfaqes se betonit me ngjyre adekuate per trajtim te betoneve per ambiente te jashtme gjer ne arrijten e siperfaqes se lemuar dhe te pranueshme estetikisht, si dhe punimi i dy tabelave te shahut me dimensione 50x50 cm nga mozaiku i pllakava dy ngjyreshe me forme tabelare mbi siperfaqen e tavolines, tabela e shahut e punuar nga mozaiku i pllakave te qeramikes duhet te punohet gjat fazes se punimit te tavolines derisa eshte betoni i pa thare me qellim qe te jete ne nje nivel te rrafshet me tere siperfaqen. Elementet jane te kalkuluar ne sec dhe si pozicion konsiderohen nje i tille gjer ne funksionalizim te plote te elementit.</p> <p>Ne te gjithe elementet klasa e betonit te perdorur duhet te jete C-25/30 si dhe klasa e armatures S-500B, te punuara sipas standarteve per</p>	cope	2	445.00 €	€ 890.00
Te behet furnizimi me material si dhe punimi i tribunave nga betoni i vinkles me beton te markes C-35/45	m'	36	55.00 €	€ 1,980.00
			Shuma	€ 3,850.00

Rekapitulimi		Shuma/Total (€)
1	PUNËT PARAPREGADITORE	
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit	6,106.10 €
3	Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës	2,050.50 €
4	Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet per ocje	3,990.46 €
5	Mobilari urban	9,756.00 €
6	Lojrat për këndin e fëmijëve	1,465.00 €
7	Dyshemeja e kendit te lodrave	1,775.00 €
8	Gjelbrimi	859.80 €
9	Ndriçimi	1,713.00 €
10	Punët e pusetave	2,400.00 €
11	Punet Tjera	510.00 €
<b>TOTALI</b>		<b>34,475.86 €</b>

# PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTIIT TE PARKUT NE FSHATIN "DUHËL"

LOKACIONI: DUHËL - SUHAREKË

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL SUHAREKË

1.0 PUNËT PARAPREGADITORE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSI	SHUMA
1.01	Pergatitja e kompanise dhe bartja e paisjeve qe mundesojne realizimin e punimeve ne vendpunishite. Ne cmim te perفشihet dhe sigurimi i vendpunishtes per realizimin e punimeve ne menyren me te sigurte (rrethimi i punishtes). Ne cmim perفشihet punimi dhe vendosja e tabelave informuese.	m'	200.00	1.90 €	380.00 €
1.02	Gjelja, evidentimi, matja dhe ruajtja e pikave gjeodezike, sipas projektit; shënimi i projektit/parkut në bazë të parametrave gjeometrik. Pastrimi i terrenit prej materialeve të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, si: heqja e shkurreve, hjekja e gurëve, betoneve, rrethojave egzistuese dhe gjitha mbeturinave që ndodhen në sipërfaqe të terrenit të parkut. Njëherit materiali i grumbulluar parashihet të dërgohet/transportohet deri në deponi, sipas Menagjerit të kontratës, (largësia në rreze deri në 10 km).	m <sup>2</sup>	1,450.00	0.50 €	725.00 €
TOTAL POZICIONI				1.0	1,105.00 €

2.0 Punët e Gërmimit dhe nivelizimit					
	Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri te plate me standartet EG dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.01	Gëryerja e bazes se komplet hapësirës ku është parapare te punohet parku ne trashësi 20cm dhe geryerja e terrenit në pjesët: shliqjeve të këmbësorëve, objekteve ndihmëse, këndit të lojrave, dhe hapësirave te parapara ne projekt të bëhet gërmimi varësisht prej nevojës së arritjes së nivelit të përshatshëm. Llogaritet edhe nivelizimi i këtyre sipërfaqeve. Dheu i gëryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi (largësia në rreze deri në 10km). Sipas udhëzimeve të menaxherit te kontrates.	m <sup>3</sup>	280.00	2.90 €	812.00 €
2.02	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi, nivelizimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore, i dheut kualitativ, në pjesët e parapara për gjelbrim. Me qëllim të formësimit të nivelit të sipërfaqes.	m <sup>3</sup>	211.00	11.50 €	2,426.50 €
TOTAL POZICIONI				2.01	3,238.50 €

3.0 Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës					
	Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri te plate me standartet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të shliqjeve, platove për këmbësorëve dhe hapësirave te parapara ne projekt , me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri në arritjen e kompaktësisë.	m <sup>3</sup>	28.00	11.60 €	324.80 €
3.02	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-31mm për punimin e bazamentit të shliqjeve, platove për këmbësorëve dhe hapësirave te parapara ne projekt , me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri në arritjen e kompaktësisë.	m <sup>3</sup>	21.00	11.70 €	245.70 €

3.03	Furnizimi, transporti dhe planifikimi mbi zhavor të ngjeshur dhe shtigjeve të këmbësorëve me zhavor 4-8mm, me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m <sup>3</sup>	7.00	11.80 €	82.60 €	✓
3.04	OE është obligativ, para shtruarjes së kubzave, duhet ta bëjë (A testin) e ngjeshmërisë (në shtigje të këmbësorëve, në kënd të lojrave dhe hapësirave të parpara për rekreacion sipas projektit). Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	copë	4.00	49.50 €	198.00 €	✓
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>3.03</b>	<b>851.10 €</b>	✓

4.0 Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet per ecje					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plate me standartet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.01	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë hiri të mbyllët të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajor duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe vetë tjerë sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m'	185.00	5.95 €	1.100.75 €
4.02	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30, në formë drejtkëndëshe, në nunancë të hirit të errët dhe ngjyrë të hirtë në pozicionet sipas projektit, me trashësi 8cm, për punimin e pllatove dhe shtigjeve të këmbësorëve. Dizajnin e kubëzave e përzgjedh organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet furnizimi dhe punimi i gjeotekstilii si dhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi kubëza për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të shtigjeve të këmbësorëve, duhet të pasirohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese. Germimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit janë të cilat janë të kalkuluar në pozicionet e mesiperme.	m <sup>2</sup>	140.00	8.90 €	1.246.00 €
<b>Shuma:</b>					<b>2.346.75 €</b>

5 Mobilari urban					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plate me standartet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.01	Blerja, furnizimi dhe vendosja e shportave për mbeturina të tipit "LitterBin" NF 2490 (prodhuesi finlandez LAPPSET) ose ngjashëm nga druri, adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), shportat duhet të posedoj pjesën e brendshme metalike cila mundeson zbrazen me të lehtë të tyre. Montimi fiks sipas udhëzimeve të prodhuesit. Radhitja sipas planit arkitektonik. Në cmim përfshihen bulonat, themelet dhe materialin tjetër përcjelles si dhe punët perkatëse. Përfshinë germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet përcjellese, largimin e mbeturinave dhe pastrimin. Sipas Detalit.	copë	4.00	79.80 €	319.20 €
5.02	Të bëhet furnizimi me material si dhe montimi i uleseve nga druri adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), me dimensionet 180x80x65cm, në cmim të përfshihet ngjyrosja e drurit me ngjyrë transparente dhe bulonat, themelet dhe materialin tjetër përcjelles si dhe punët perkatëse. Uleset janë të punuara nga konstruksioni metalik primar me profile HOP [ ]100x100x4 mm, si dhe konstruksioni sekondar HOP [ ]70x50x3 mm, të gjithë konstruksionet metalike duhet të jenë të përpunuara, të ngjyrosura me dy shtresa ngjyrë rezistente ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike si dhe me nuance të përzgjedhur nga menaxheri i kontrates. Në cmim janë të përfshira germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet përcjellese si dhe bulonat, themelet e betonuara dhe armuara konstruktivisht dhe materialin tjetër përcjelles si dhe punët perkatëse. Gjer në funksionalizim të plate të elementit. Referohuni Detalit.	copë	5.00	119.50 €	597.50 €
<b>Shuma:</b>					<b>916.70 €</b>

6 Lojrat për këndin e fëmijëve					
--------------------------------	--	--	--	--	--

	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
6.01	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Slides - 120kg", për fëmijë 5-10 vjet, lartësia e lirë e rënjes 1400mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankerë special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt,	copë	2.00	399.50 €	799.00 €
6.02	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave nga konstrukcioni metalik HOP $\square$ 100x100x4mm, adekuat dhe i trajtuar për ambiente të jashtme sipas standardeve për aplikim në pozicione të tilla "Swing - 80kg", për fëmijë 2-10 vjet, lartësia e vendosjes së traut të litarëve luhatës 2800mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankerë special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt,	copë	2.00	299.80 €	599.60 €
6.03	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Spring Rider - 20kg", për fëmijë 2-6 vjet, lartësia e vendosjes së ulëses luhatëse 600mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankerë special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.12	copë	4.00	79.80 €	319.20 €
<b>Shuma:</b>					<b>1,717.80 €</b>

7 Dyshemeja e kendit të lodrave					
7.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion $\varnothing$ 0-63mm për punimin e bazamentit të kendit të lodrave, me trashësi $t=10$ cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër, deri në arritjen e kompaktesise. Në cmim është i përfshirë gërmimi dhe nivelizimi i terrenit.	m <sup>3</sup>	9.50	9.90 €	94.05 €
7.02	Të bëhet furnizimi me material si dhe shtrirja e gjeotekstilit me peshë 250g/m <sup>2</sup> . Punimi i gjeotekstilit duhet të bëhet mbi tërë sipërfaqen e parapare për kendin e lodrave si dhe mbivendosja e tij duhet të jetë së paku 25cm. Gjithashu janë të kalkuluar edhe hapësirat perimetrike vertikale.	m <sup>2</sup>	110.00	1.00 €	110.00 €
7.03	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe shtrirja e rres së imet fraksin 1-3mm, me pastërti të lartë nga të gjithë materialet jo konkruente me të. Vendosja e saj duhet të bëhet në tërë hapësirën e kendit të lodrave e cila do të përdoret si sipërfaqe finale për këtë pozicion, trashësia minimale e parapare në këtë pozicion është $t=20$ cm.	m <sup>2</sup>	95.00	3.00 €	285.00 €
<b>Shuma:</b>					<b>489.05 €</b>

8 Gjelbrimi					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EG dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.01	Furnizimi, transporti dhe mbjellja me farë kualitative në sipërfaqet e parapara për gjelbrim. Si dhe rrafshimi me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshitarit prej 50-60 kg.	m <sup>2</sup>	1,380.00	0.50 €	690.00 €
8.02	Furnizimi dhe mbjellja e Drunjëve Dekorativ, TILIA TOMENTOSA (druj Bliiri hibrid), Perimetri i drurit të jetë 15-20 cm i matur në 1 Meter lartësi nga toka, lartësia e drurit të jetë 2.5-3 meter, me kurora të zhvilluar mire dhe e vazuar në vazo 120 litershe. Kurora e drurit të jetë nga 2 M, e më lartë. Vazimi i drurit ë jetë më shumë se 1 vit i vazuar në vazo. Ç'do dergese para mbjelljes do të pranohet nga Organi mbikqyres në menyre që të gjitha karakteristikat e lartëshenuara të jenë të plotësuara dhe pastaj të fillohet me mbjellje. Të gjitha produktet duhet ti plotësojë karakteristikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Drunjet Dekorativ të kenë CERTIFIKATË FITOSANITARE të AVUK-Republikës së Kosovës. Drunjet Dekorativ të jenë të shëndosh nga semundjet dhe në plendje të mirë.	copë	10.00	49.50 €	495.00 €
8.03	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve të llojit: "Bredhave" Lartësia mesatare h=1.5m. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	5.00	39.50 €	197.50 €
	Furnizimi me material dhe mbjellja e pishave "Lejlan" për gjat gjith gatësis se murit rrethues tek pjesa e veriore e parkut. Diametri i trungut të pishave të jetë 6-10 cm. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit me ujitje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Lartësija e pishave të jetë 1.5m-1.6m dhe të mbjellen në distancë nga njëra tjetra 60cm.	copë	20.00	9.90 €	198.00 €
8.04	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të kuqe fig.23. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	10.00	4.00 €	40.00 €
8.05	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të verdhë fig.25. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	10.00	4.00 €	40.00 €
8.06	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të bardhë fig.26. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	10.00	4.00 €	40.00 €
<b>Shuma:</b>					<b>1,700.50 €</b>

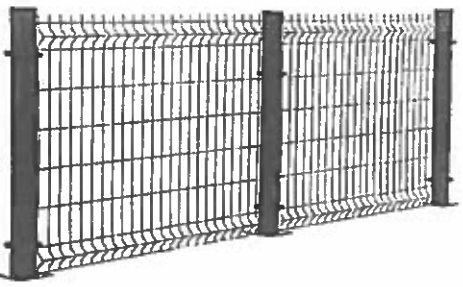
9 Ndrichiimi					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
9.01	Mihja dhe mbyllja e kanalit për shtrirjen e kabllove të ndriçimit elektrik të jashtëm, me dim: 80x40cm. Shtrirja e rërës t=10+10cm. Vendosja e shiritit per paralajmrim dhe shiritit te tokezimit. Furnizimi dhe punimi i shtyllave te ndriçimit duke përfshirë bazamentin, trupin ndriçues dhe shtyllen metalike me lartësi h=4m. Tabela per furnizim dhe kyqja ne rrjetin e qytetit. Furnizimi dhe montimi i kabllove NYY-J 4x16mm <sup>2</sup> , NYY-J 5x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .	Komplet	5.00	299.50 €	1,497.50 €
<b>Shuma:</b>					<b>1,497.50 €</b>

10 Punët e pusëtave					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

10.01	<p>Furnizimi dhe montimi i pusetave per grumbullimin e ujerave atmosferike ne komplet hapësirën e parkut.</p> <p>Te parashihet vendosja e gypave, vendosja e ujembledhesve vijor, etj si dhe pjeseve te tjera fazonike per kompletimin e ketij pozicioni</p>	m'	6.00	89.80 €	538.80 €
<b>Shuma</b>					<b>538.80 €</b>

✓

✓

II Pune te ndryshme					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EG dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
11.01	<p>Te behet furnizimi me material dhe montimi i rrethojës nga panelet e gjelberta 3D me lartësi totale 120 cm. Panelet përdoren për të rrethuar hapësira të ndryshme. Produktet që përfshihen në çmim me këto panele janë: shtyllat metalike HOP 60x60x3mm, paneli rrethojës (lartësi 1.5x gjersi 2.5m), 4 ankerat, lidhëset dhe kapakët për mbylljen e shtyllave metalike, si dhe të gjithë aksesoret tjerë të nevojshëm për funksionalizim të elementit.</p> <p>Gjithashtu në çmim janë të kalkuluarat gemimi i dheut për punimin e shputave nga betoni me dimensione 30x30x30 cm, zhavori fraksion 0-31mm nën tërë sipërfaqen e shputës me mbushje min. 15 cm. Gjer në funksionalizim të plote të elementit.</p>	m'	189.00	16.50 €	3,118.50 €
					
	<p>Te behet furnizimi me material si dhe punimi i portës hyrëse me dimensione 100x120 cm. Konstruksioni i portës duhet të jetë i punuar nga shtyllat metalike HOP □ 50x50x3mm të vendosura në shtyllat metalike me dimensione HOP □ 80x80x4mm me lartësi 130 cm ndërsa të funduara në shputat e betonit min 40 cm. Mbushja e fushës së portës duhet të bëhet me konstruktion metalik HOP □ 30x20x3 cm të vendosura në mënyrë vertikale në distanca aksiale nga njëra tjetra çdo 15 cm. Në çmim janë të përfshira geryerja dhe trajtimi me dy shtresa ngjyre antikorrodive me nuance të perzgjedhur nga menaxheri i kontratës, të gjithë aksesoret e nevojshëm si bagllame, dorëza si dhe sistemi për hapje/mbyllje me celes gjer në funksionalizim të plote të elementit.</p>	cope	1	99.90 €	99.90 €
<b>Shuma</b>					<b>3,218.40 €</b>

Rekapitulimi		Shuma/Total (€)
1	PUNËT PARAPREGADITORE	
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit	1,105.00 €
3	Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës	3,238.50 €
4	Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet për ecje	851.10 €
5	Mobilari urban	2,346.75 €
6	Lojrat për këndin e fëmijëve	916.70 €
7	Dyshemeja e këndit të lodrave	1,717.80 €
8	Gjelbrimi	489.05 €
9	Ndriçimi	1,700.50 €
10	Punët e pushtave	1,497.50 €
11	Pune te ndryshme	538.80 €
<b>TOTALI</b>		<b>17,620.10 €</b>

# PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTTIT TE PARKUT NE FSHATIN "VRANIÇ"

LOKAGJONI: VRANIÇ - SUHAREKË

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL SUHAREKË

1.0 PUNËT PARAPREGADITORE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËSË	SHUMA
1.01	Pergatitja e kompanise dhe bartja e paksjeve qe mundesojne realizimin e punimeve ne vendpunishte. Ne cmim te perfshihet dhe sigurimi i vendpunishtes per realizimin e punimeve ne menyren me te sigurte (rrethimi i punishtes). Ne cmim perfshihet punimi dhe vendosja e tabelave infomuese.	m'	100.00	2.00 €	200.00 €
1.02	Gjetja, evidentimi, matja dhe ruajtja e pikave gjeodezike, sipas projektit: shënimi i projektit/parkut në bazë të parametrave gjeometrik. Pastrimi i terrenit prej materialeve të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, si: heqja e shkurreve, hjekja e gurëve, betoneve, rrethojave egzistuese dhe gjitha mbeturinave që ndodhen në sipërfaqe të terrenit të parkut. Njëherit materiali i grumbulluar parashihet të dërgohet/transportohet deri në deponi, sipas Menagjerit të kontratës, (largësia në reze deri në 10 km).	m2	450.00	0.50 €	225.00 €
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>1.0</b>	<b>425.00 €</b>

2.0 Punët e Gërmimit dhe nivelizimit					
Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri të plote me standartet EC dhe ISO.					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.01	Gërryerja e bazes se komplet hapresires ku eshte parapare te punohet parku ne trashesi 20cm dhe geryerja e terrenit në pjesët: shligjeve të këmbësorëve, objekteve ndihmëse, këndit të lojrave, dhe hapësirave te parapara ne projekt të bëhet germimi varësisht prej nevojës së arrijës së nivelit të përshatshëm. Llogaritet edhe nivelizimi i këtyre sipërfaqeve. Dheu i gërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi (largësia në reze deri në 10km).Sipas udhëzimeve të menaxherit te kontrates.	m <sup>3</sup>	90.00	2.90 €	261.00 €
2.02	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi,nivelizimi dhe kompaktesimi i shtresës humusore, i dheut kualitativ, në pjesët e parapara për gjelbrim. Me qëllim të formësimit të nivelit të sipërfaqes.	m <sup>3</sup>	45.00	9.90 €	445.50 €
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>2.01</b>	<b>706.50 €</b>

3.0 Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës					
Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri të plote me standartet EC dhe ISO.					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të shligjeve, platove për këmbësorëve dhe hapësirave te parapara ne projekt , me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri ne arrijen e kompaktesise.	m <sup>3</sup>	34.00	11.80 €	401.20 €
3.02	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-31mm për punimin e bazamentit të shligjeve, platove për këmbësorëve dhe hapësirave te parapara ne projekt , me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri ne arrijen e kompaktesise.	m <sup>3</sup>	25.50	11.80 €	300.90 €

3.03	Furnizimi, transporti dhe planifikimi mbi zhavor të ngjeshur dhe shtigjeve të këmbësorëve me zhavor 4-8mm, me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m <sup>3</sup>	85.00	11.80 €	1.003.00 €	✓
3.04	OE është obligativ, para shtruarjes së kubzave, duhet ta bëjë (A testin) e ngjeshmërisë (në shtigje të këmbësorëve, në kënd të lojrave dhe hapëriave të parpara për rekreacion sipas projektit). Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	copë	4.00	49.50 €	198.00 €	✓
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>3.03</b>	<b>1.903.10 €</b>	✓

4.0 Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet per ecje					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.01	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë hiri të mbyllët të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajor duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngricave, rezistencës ndaj shtypjes dhe lakimit, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrirjen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujë dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m <sup>1</sup>	130.00	5.95 €	773.50 €
4.02	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30, në formë drejtkëndëshe, në nunancë të hirrit të errët dhe ngjyrë të hirtë në pozicionet sipas projektit, me trashësi 8cm, për punimin e pllatove dhe shtigjeve të këmbësorëve. Dizajnin e kubëzave e përzgjedh organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet furnizimi dhe punimi i gjeolektilit si dhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi kubëza për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të shtigjeve të këmbësorëve, duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese. Germimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit janë të cilat janë të kalkuluar në pozicionet e mesiperme.	m <sup>2</sup>	160.00	8.90 €	1,424.00 €
<b>Shuma:</b>					<b>2,197.50 €</b>

5 Mobilari urban					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.01	Blerja, furnizimi dhe vendosja e shportave për mbeturina të tipit "LitterBin" NF 2490 (prodhuesi finlandez LAPPSET) ose ngjashëm nga druri, adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), shportat duhet të posedojnë pjesën e brendshme metalike cila mundeson zbrazjen me të lehtë të tyre. Montimi fiks sipas udhëzimeve të prodhuesit. Radhitja sipas planit arkitektonik. Në çmim përfshihen bulonat, themelet dhe materialin tjetër përcjelles si dhe punët perkatëse. Përfshinë germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet përcjellese, largimin e mbeturinave dhe pastrimin. Sipas Detallit.	copë	4.00	79.80 €	319.20 €
5.02	Te bëhet furnizimi me material si dhe montimi i ulësve nga druri adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), me dimensionet 180x80x65cm, në çmim të përfshihet ngjyrosja e drurit me ngjyrë transparente dhe bulonat, themelet dhe materialin tjetër përcjelles si dhe punët perkatëse. Uleset janë të punuara nga konstruksioni metalik primar me profile HOP [1]100x100x4 mm, si dhe konstruksioni sekondar HOP [1]70x50x3 mm, të gjithë konstruksionet metalike duhet të jenë të përpunuara, të ngjyrosura me dy shtresa ngjyre rezistente ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike si dhe me nuance të përzgjedhur nga menaxheri i kontrates. Në çmim janë të përfshira germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet përcjellese si dhe bulonat, themelet e betonuara dhe armuara konstruktivisht dhe materialin tjetër përcjelles si dhe punët perkatëse. Gjer në funksionalizim të plotë të elementit. Referohuni Detallit.	copë	4.00	119.80 €	479.20 €
<b>Shuma:</b>					<b>798.40 €</b>

6 Lojrat për këndin e fëmijëve					
--------------------------------	--	--	--	--	--

	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
6.01	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Slides - 120kg", për fëmijë 5-10 vjet, lartësia e lirë e rënjes 1400mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt.	copë	2.00	399.00 €	798.00 €
6.02	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave nga konstruksioni metalik HOP $\square$ 100x100x4mm, adekuat dhe i trajtuar për ambiente të jashtme sipas standardeve për aplikim në pozicione të tilla "Swing - 80kg", për fëmijë 2-10 vjet, lartësia e vendosjes së traut të liarëve luhatës 2800mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt.	copë	1.00	300.00 €	300.00 €
6.03	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Spring Rider - 20kg", për fëmijë 2-6 vjet, lartësia e vendosjes së ulësës luhatëse 600mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.12	copë	3.00	80.00 €	240.00 €
<b>Shuma:</b>					<b>1,338.00 €</b>

7 DysHEMEJA E KENDIT TE LODRAVE					
7.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion $\varnothing$ 0-63mm për punimin e bazamentit të kendit të lodrave, me trashësi $t=10$ cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritjet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër, deri në arritjen e kompaktësise. Në cmim është i përfshirë gërmimi dhe nivelizimi i terrenit.	m <sup>3</sup>	1.10	9.90 €	10.89 €
7.02	Te behet furnizimi me material si dhe shtrirja e gjeotekstililit me peshe 250g/m <sup>2</sup> . Punimi i gjeotekstililit duhet të behet mbi tërë sipërfaqen e parapare për kendin e lodrave si dhe mbivendosja e tij duhet të jete se paku 25cm. Gjilhashtu janë të kalkuluara edhe hapesirat perimetrike vertikale.	m <sup>2</sup>	15.00	1.00 €	15.00 €
7.03	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe shtrirja e reres se imet fraksin 1-3mm, me pastërti të lartë nga të gjitha materialet jo konkruente me te. Vendosja e saj duhet të behet në tërë hapsirën e kendit të lodrave e cila do të përdoret si sipërfaqe finale për këtë pozicion, trashësia minimale e parapare në këtë pozicion është $t=20$ cm.	m <sup>2</sup>	2.20	3.00 €	6.60 €
<b>Shuma:</b>					<b>32.49 €</b>

8 Gjelbrimi					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
8.01	Furnizimi, transporti dhe mbjellja me farë kualitative në sipërfaqet e parapara për gjelbrim. Si dhe rrafshimi me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m <sup>2</sup>	300.00	0.50 €	150.00 €
8.02	Furnizimi dhe mbjellja e Drunjëve Dekorativ, TILIA TOMENTOSA (druj Bliri hibrid), Perimetri i drurit të jetë 15-20 cm i matur në 1 Meter lartësi nga toka, lartësia e drurit të jetë 2.5-3 meter, me kurore të zhvilluar mire dhe e vazuar në vazo 120 litershe. Kurora e drurit të jetë nga 2 M, e më lartë. Vazimi i drurit të jetë më shumë se 1 vit i vazuar në vazo. Ç'do dergese para mbjelljes do të pranohet nga Organi mbikqyres në menyre që të gjitha karakteristikat e lartëshenuara të jenë të plotësuar dhe pastaj të fillohet me mbjellje. Të gjitha produktet duhet ti plotesojë karakteristikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Drunjet Dekorativ të kenë CERTIFIKATË FITOSANITARE të AVUK-Republikës së Kosovës. Drunjet Dekorativ të jenë të shëndosh nga semundjet dhe në rëndie të mirë.	copë	10.00	49.80 €	498.00 €
8.03	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve të llojit: "Bredhave" Lartësia mesatare h=1.5m. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	5.00	39.00 €	195.00 €
	Furnizimi me material dhe mbjellja e pishave "Lejlan" për gjat gjith gjatësis se murit rrethues tek pjesa e veriore e parkut. Diametri i trungut të pishave të jetë 6-10 cm. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Lartësia e pishave të jetë 1.5m-1.6m dhe të mbjellen në distancë nga njëra tjetra 60cm.	copë	10.00	15.00 €	150.00 €
8.04	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të kuqe fig.23. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	5.00	2.00 €	10.00 €
8.05	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të verdhë fig.25. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	5.00	2.00 €	10.00 €
8.06	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të bardhë fig.26. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujitje, ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	5.00	2.00 €	10.00 €
Shuma					1,023.00 €

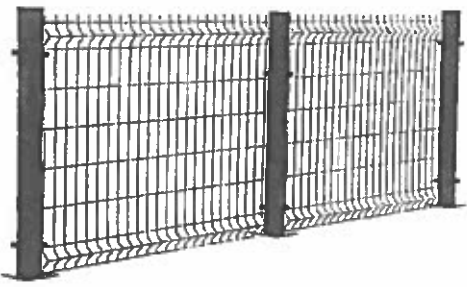
9 Ndrیقimi					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
9.01	Mihja dhe mbyllja e kanalit për shtrirjen e kablove të ndriçimit elektrik të jashtëm, me dim: 80x40cm. Shtrirja e rërës t=10+10cm. Vendosja e shiritit per paralajmrim dhe shiritit te tokezimit. Furnizimi dhe punimi i shtyllave te ndriçimit duke perfshire bazamentin, trupin ndriçues dhe shtyllen metalike me larteci h=4m. Tabela per furnizim dhe kyqja ne rrjetin e qytetit. Furnizimi dhe montimi i kablove NAYY-J 4x16mm <sup>2</sup> , NYY-J 5x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .	Komplet	4.00	296.00 €	1,184.00 €
Shuma:					1,184.00 €

10 Punët e pushtave					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma

10.01	Furnizimi dhe montimi i pusetave per grumbullimin e ujerave atmosferike ne komplet hapësirën e parkut. Te parashihet vendosja e gypave, vendosja e ujembledhesve vijor, etj si dhe pjeseve te tjera fazonike per kompletimin e ketij pozicioni	m'	4.00	89,50 €	358.00 €
				<b>Shuma</b>	<b>358.00 €</b>

✓

✓

11 Puna te ndryshme					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EG dhe ISO.					
	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma	
11.01	Te behet furnizimi me material dhe montimi i rrethojës nga panelet e gjelbera 3D me lartësi totale 120 cm. Panelet përdoren për të rrethuar hapësira të ndryshme. Produktet që përfshihen në çmim me këto panele janë: shtyllat metalike HOP 60x60x3mm, paneli rrethojës (lartësi 1.5x gjersi 2.5m), 4 ankerë, lidhëset dhe kapakët për mbylljen e shtyllave metalike, si dhe të gjithë aksesoret tjerë të nevojshëm për funksionalizim të elementit. Gjithashtu në çmim janë të kalkuluar germimi i dheut për punimin e shputave nga betoni me dimensione 30x30x30 cm, zhavori fraksion 0-31mm nën tërë sipërfaqen e shputës me mbushje min. 15 cm. Gjer në funksionalizim të plote të elementit.	m'	50.00	16.50 €	825.00 €
					
	Te behet furnizimi me material si dhe punimi i portës hyrëse me dimensione 100x120 cm. Konstruksioni i portës duhet të jetë i punuar nga shtyllat metalike HOP □ 50x50x3mm të vendosura në shtyllat metalike me dimensione HOP □ 80x80x4mm me lartësi 130 cm ndërsa të funduara në shputat e betonit min 40 cm. Mbushja e fushës së portës duhet të bëhet me konstruksion metalik HOP □ 30x20x3 cm të vendosura në mënyrë vertikale në distanca aksiale nga njëra tjetra çdo 15 cm. Në çmim janë të përfshira geryerja dhe trajtimi me dy shtresa ngjyre antioksidive me nuance të perzgjedhur nga menaxheri i kontratës, të gjithë aksesoret e nevojshëm si bagllame, doreza si dhe sistemi për hapje/mbyllje me çelës gjer në funksionalizim të plote të elementit.	cope	1	95.00 €	95.00 €
<b>Shuma</b>				<b>920.00 €</b>	

Rekapitulimi		Shuma/Total (€)
1	PUNËT PARAPREGADITORE	
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit	425.00 €
3	Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës	706.50 €
4	Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet për ecje	1,903.10 €
5	Mobilari urban	2,197.50 €
6	Lojrat për këndin e fëmijëve	798.40 €
7	Dyshemeja e kendit të lodrave	1,338.00 €
8	Gjelbrimi	32.49 €
9	Ndriçimi	1,023.00 €
10	Punët e pusetave	1,184.00 €
11	Puna të ndryshme	358.00 €
<b>TOTALI</b>		<b>10,885.99 €</b>

# PARAMASA DHE PARALLOGARIA

PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTIIT TE PARKUT NE FSHATIN "BLLACE"

LOKAGIONI: BILLACË - SUHAREKË

INVESTITORI: KUVENDI KOMUNAL SUHAREKË

1.0 PUNËT PARAPREGADITORE					
POS	PËRSHKRIMI I PUNËVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI/NJËS	SHUMA
1.01	Pergatitja e kompanise dhe bartja e paisjeve qe mundesojne realizimin e punimeve ne vendpunishtet. Ne cmim te perfshihet dhe sigurimi i vendpunishtes per realizimin e punimeve ne menyren me te sigurte (rrethimi i punishtes). Ne cmim perfshihet punimi dhe vendosja e tabelave informuese.	m'	200.00	1.90 €	380.00 €
1.02	Gjelja, evidentimi, matja dhe ruajtja e pikave gjeodezike, sipas projektit: shënimi i projektit/parkut në bazë të parametrave gjeometrik. Pastrimi i terrenit prej materialeve të cilat konsiderohen pengesa për zhvillimin e punimeve, si: heqja e shkurreve, hjekja e gurëve, betoneve, rrethojave egzistuese dhe gjitha mbeturinave që ndodhen në sipërfaqe të terrenit të parkut. Njëherit materiali i grumbulluar parashihet të dërgohet/transportohet deri në deponi, sipas Menagjerit të kontratës, (largësia në rreze deri në 10 km).	m2	2.271.00	0.50 €	1,135.50 €
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>1.0</b>	<b>1,515.50 €</b>

2.0 Punët e Gërmimit dhe nivelizimit					
Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri të plote me standartet EC dhe ISO.					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
2.01	Gërryerja e bazes se komplet hapresires ku eshte parapare te punohet parku ne trashesi 20cm dhe geryerja e terrenit në pjesët: shtigjeve të këmbësorëve, objekteve ndihmëse, këndit të lojrave, dhe hapësirave te parapara ne projekt të bëhet gërmimi varësisht prej nevojës së arritjes së nivelit të përshtatshëm. Llogaritet edhe nivelizimi i këtyre sipërfaqeve. Dheu i gërryer duhet të planifikohet të shpërndahet mbrenda pozicionit të parkut, por nëse për nga kualiteti është i dobët duhet të transportohet deri në deponi (largësia në rreze deri në 10km).Sipas udhëzimeve të menaxherit te kontrates.	m <sup>3</sup>	341.00	2.40 €	818.40 €
2.02	Furnizimi, transporti, shtruarja, planifikimi,nivelizimi dhe kompaktesimi i shtresës humusore, i dheut kualitativ, në pjesët e parapara për gjelbrim. Me qëllim të formësimit të nivelit të sipërfaqes.	m <sup>3</sup>	380.00	9.00 €	3,420.00 €
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>2.01</b>	<b>4,238.40 €</b>

3.0 Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës					
Përshkrimi i punëve. Ne përputhshmëri të plote me standartet EC dhe ISO.					
		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-63mm për punimin e bazamentit të shtigjeve, platave për këmbësorëve dhe hapësirave te parapara ne projekt , me trashësi t=20cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri ne arritjen e kompaktesise.	m <sup>3</sup>	43.00	9.90 €	425.70 €
3.02	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion Ø 0-31mm për punimin e bazamentit të shtigjeve, platave për këmbësorëve dhe hapësirave te parapara ne projekt , me trashësi t=15cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër , deri ne arritjen e kompaktesise.	m <sup>3</sup>	36.00	9.90 €	356.40 €

3.03	Furnizimi, transporti dhe planifikimi mbi zhavor të ngjeshur dhe shtigjeve të këmbësorëve me zhavor 4-8mm, me trashësi t=5cm, për vendosjen e kubzave.	m <sup>3</sup>	12.00	10.00 €	120.00 €	✓
3.04	OE është obligativ, para shtruarjes së kubzave, duhet ta bëjë (A testin) e ngjeshmërisë (në shtigje të këmbësorëve, në kënd të lojrave dhe hapësirave të parpara për rekreacion sipas projektit). Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	copë	4.00	44.00 €	176.00 €	✓
<b>TOTAL POZICIONI</b>				<b>3.03</b>	<b>1,078.10 €</b>	✓

4.0 Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet per ecje					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.01	Furnizimi me material dhe kufizimi i shtigjeve me gurë skajorë nga betoni i presuar me vibrim, me dimensione 8x20x100 cm dhe ngjyrë hiri të mbyllët të betonit duke përfshirë edhe punimin e bazamentit me beton. Gurët skajor duhet të plotësojnë kushtet e qëndrueshmërisë ndaj ngjicave, rezistencës ndaj shlypjes dhe lakimit, qëndrueshmërinë ndaj ndikimit të kripërave për shkrijen e akujve, të kenë stabilitet forme dhe të dimensioneve, të mos thithin ujin dhe veti tjera sipas standardit BS EN 1338:2000 në lidhje me elementet nga betoni i ngjeshur.	m'	205.00	5.90 €	1,209.50 €
4.02	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubëzave të parafabrikuara nga betoni C-30, në formë drejkëndëshe, në nunancë të hiril të errët dhe ngjyrë të hirtë në pozicionet sipas projektit, me trashësi 8cm, për punimin e pllatove dhe shtigjeve të këmbësorëve. Dizajnin e kubëzave e përzgjedh organi mbikqyrës. Në këtë pozicion përfshihet furnizimi dhe punimi i gjeolektilit si dhe furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët mbi kubëza për mbushjen e fugave. Pas mbushjes së fugave të shtigjeve të këmbësorëve, duhet të pastrohet dhe të nivelizohet edhe njëherë me makinë vibruese. Germimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit janë të cilat janë të kalkuluar në pozicionet e mesiperme.	m²	240.00	8.00 €	1,920.00 €
<b>Shuma:</b>					<b>3,129.50 €</b>

5 Mëbilari urban					
Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.01	Blerja, furnizimi dhe vendosja e shportave për mbeturina të llopit "LitterBin" NF 2490 (prodhuesi finlandez LAPPSET) ose ngjashëm nga druri, adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), shportat duhet të posedojnë pjesën e brendshme metalike cila mundeson zbrazjen me të lehtë të tyre. Montimi fiks sipas udhëzimeve të prodhuesit. Radhitja sipas planit arkitektonik. Në cmim përfshihen bulonat, themelet dhe materialin tjetër percjelles si dhe punët perkatëse. Përfshihen germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet percjellese, largimin e mbeturinave dhe pastrimin. Sipas Detalit.	copë	6.00	75.00 €	450.00 €
5.02	Te bëhet furnizimi me material si dhe montimi i ulëseve nga druri adekuate për përdorime në ambiente të jashtme (parqe), me dimensionet 180x80x65cm, në cmim të përfshihet ngjyrosja e drurit me ngjyrë transparente dhe bulonat, themelet dhe materialin tjetër percjelles si dhe punët perkatëse. Ulëset janë të punuara nga konstruksioni metalik primar me profile HOP [100x100x4 mm, si dhe konstruksioni sekondar HOP [70x50x3 mm, të gjithë konstruksionet metalike duhet të jenë të përpunuara, të ngjyrosura me dy shiresa ngjyre rezistente ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike si dhe me nuance të përzgjedhur nga menaxheri i kontratës. Në cmim janë të përfshira germimin e dheut, punët e instalimit dhe materialet percjellese si dhe bulonat, themelet e betonuara dhe armuara konstruktivisht dhe materialin tjetër percjelles si dhe punët perkatëse. Gjer në funksionalizim të plote të elementit. Referohuni Detalit.	copë	7.00	95.00 €	665.00 €
<b>Shuma:</b>					<b>1,115.00 €</b>

6 Lojrat për këndin e fëmijëve					
--------------------------------	--	--	--	--	--

	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
6.01	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Slides - 120kg", për fëmijë 5-10 vjet, lartësia e lirë e rënjes 1400mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt.	copë	2.00	400.00 €	800.00 €
6.02	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave nga konstruksioni metalik HOP $100 \times 100 \times 4$ mm, adekuat dhe i trajtuar për ambiente të jashtme sipas standardeve për aplikim në pozicione të tilla "Swing - 80kg", për fëmijë 2-10 vjet, lartësia e vendosjes së traut të liarëve luhatës 2800mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt.	copë	3.00	300.00 €	900.00 €
6.03	Furnizimi, transporti, montimi i lodrave "Spring Rider - 20kg", për fëmijë 2-6 vjet, lartësia e vendosjes së ulësës luhatëse 600mm. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional duke përfshirë gërmimin e gropave, furnizimin/shtruarjen e zhavorit për bazament, furnizimin/betonimin e themeleve nga betoni i armuar, furnizimin/lakimin/montimin e armaturës si dhe furnizimin/montimin/ankerimin me ankera special - të gjitha këto në tërësi sipas udhëzimit dhe standardeve të prodhuesit. Lodra duhet të korrespondoj me foton dhe me dimensionet e bashkangjitur në projekt, fig.12	copë	4.00	75.00 €	300.00 €
<b>Shuma :</b>					<b>2,000.00 €</b>

<b>7 Dyshemeja e kendit të lodrave</b>					
7.01	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion $\emptyset$ 0-63mm për punimin e bazamentit të kendit të lodrave, me trashësi $t=10$ cm në gjendje të ngjeshur. Llogaritet edhe ngjeshja e zhavorit me cilindër. Ngjeshja e zhavorit duhet të bëhet në shtresa me cilindër, deri në arrijen e kompaktësise. Në cmim është i përfshirë gërmimi dhe nivelizimi i terrenit.	$m^3$	18.00	10.00 €	180.00 €
7.02	Te behet furnizimi me material si dhe shtrirja e gjeotekstililit me peshe 250g/m <sup>2</sup> . Punimi i gjeotekstililit duhet të behet mbi tërë sipërfaqen e parapare për kendin e lodrave si dhe mbivendosja e tij duhet të jetë së paku 25cm. Gjithashtu janë të kalkuluar edhe hapësirat perimetrike vertikale.	$m^2$	200.00	1.00 €	200.00 €
7.03	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe shtrirja e reres së imet fraksion 1-3mm, me pastertë të lartë nga të gjithë materialet jo konkruente me të. Vendosja e saj duhet të behet në tërë hapësirën e kendit të lodrave e cila do të përdoret si sipërfaqe finale për këto pozicion, trashësia minimale e parapare në këto pozicion është $t=20$ cm.	$m^2$	36.00	3.00 €	108.00 €
<b>Shuma :</b>					<b>488.00 €</b>

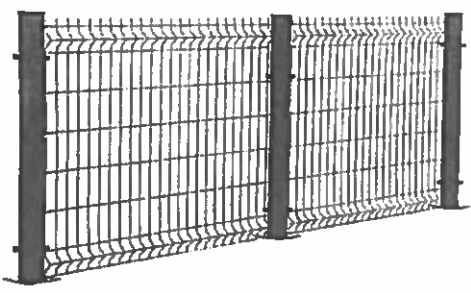
8	Gjelbrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.				
8.01	Furnizimi, transporti dhe mbjellja me farë kualitative në sipërfaqet e parapara për gjelbrim. Si dhe rrafshimi me ngjeshje me cilindër të dorës/kopsharit prej 50-60 kg.	m <sup>2</sup>	2,100.00	0.50 €	1,050.00 €
8.02	Furnizimi dhe mbjellja e Drunjëve Dekorativ, TILIA TOMENTOSA (druj Bliiri hibrid). Perimetri i drurit të jetë 15-20 cm i matur në 1 Meter lartësi nga toka, lartësia e drurit të jetë 2.5-3 meter, me kurora të zhvilluar mire dhe e vazuar në vazo 120 litershe. Kurora e drurit të jetë nga 2 M, e më lartë. Vazimi i drurit të jetë më shumë se 1 vit i vazuar në vazo. Ç'do dergese para mbjelljes do të pranohet nga Organi mbikqyres në menyre që të gjitha karakteristikat e lartëshenuara të jenë të plotësuara dhe pastaj të fillohet me mbjellje. Të gjitha produktet duhet të plotësojë karakteristikat e kërkuara nga Autoriteti Kontraktues. Drunjet Dekorativ të kenë CERTIFIKATË FITOSANITARE të AVUK-Republikës së Kosovës. Drunjet Dekorativ të jenë të shëndosh nga semundjet dhe në përndryshe të mirë.	copë	9.00	49.50 €	445.50 €
8.03	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjëve të llojit: "Bredhave" Lartësia mesatare h=1.5m. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtiqe, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	12.00	39.50 €	474.00 €
	Furnizimi me material dhe mbjellja e pishave "Lejlan" për gjat gjith gjatësis se murit rrethues tek pjesa e veriore e parkut. Diametri i trungut të pishave të jetë 6-10 cm. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit me ujtiqe, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Lartësija e pishave të jetë 1.5m-1.6m dhe të mbjellen në distancë nga njëra tjetra 60cm.	copë	27.00	10.00 €	270.00 €
8.04	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të kuqe fig.23. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtiqe, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	26.00	4.00 €	104.00 €
8.05	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të verdhë fig.25. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtiqe, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	26.00	4.00 €	104.00 €
8.06	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e "Trëndafilave" ngjyrë të bardhë fig.26. Në çmim llogaritet mirëmbajtja me ujtiqe, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë.	copë	26.00	4.00 €	104.00 €
				Shuma	2,551.50 €

9	Ndriçimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.				
9.01	Miñja dhe mbyllja e kanalit për shtrirjen e kablove të ndriçimit elektrik të jashtëm, me dim: 80x40cm. Shtrirja e rërës c=10+10cm. Vendosija e shiritit për paralajmërim dhe shiritit të tokezimit. Furnizimi dhe punimi i shtyllave të ndriçimit duke përfshirë bazamentin, trupin ndriçues dhe shtyllën metalike me lartësi h=4m. Tabela për furnizim dhe kyqja në rrejetin e qytetit. Furnizimi dhe montimi i kablove NAYY-J 4x16mm <sup>2</sup> , NYY-J 5x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x2.5mm <sup>2</sup> , NYY-J 3x1.5mm <sup>2</sup> .	Komplet	8.00	298.00 €	2,384.00 €
				Shuma:	2,384.00 €

10	Punët e pusetave	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.				

10.01	Furnizimi dhe montimi i pushtave per grumbullimin e ujerave atmosferike ne komplet hapësirën e parkut. Te parashihet vendosja e gypave, vendosja e ujembledhesve vijor, etj si dhe pjeseve te tjera fazonike per kompletimin e ketij pozicioni	m'	4.00	90.00 €	360.00 €
<b>Shuma</b>					<b>360.00 €</b>

✓  
✓

II		Pune te ndryshme			
Përshkrimi i punëve. Në përpitshmëri të plote me standardet EC dhe ISO.		Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
11.01	<p>Te behet furnizimi me material dhe montimi i rrethojës nga panelet e gjelberta 3D me lartësi totale 120 cm. Panelet përdoren për të rrethuar hapësira të ndryshme. Produktet që përfshihen në çmim me këto panele janë: shtyllat metalike HOP 60x60x3mm, paneli rrethojës (lartësi 1.5x gjersi 2.5m), 4 ankerë, lidhëset dhe kapakët për mbylljen e shtyllave metalike, si dhe të gjithë aksesoret tjera të nevojshëm gjër në funksionalizim të elementit.</p> <p>Gjithashtu në çmim janë të kalkuluar germimi i dheut për punimin e shpultave nga betoni me dimensione 30x30x30 cm, zhavori fraksion 0-31mm nën tërë sipërfaqen e shpules me mbushje min. 15 cm. Gjër në funksionalizim të plote të elementit.</p>	m'	200.00	16.50 €	3,300.00 €
					
	Te behet furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës metalike me profila metalik TUB fi 80x4mm me lartësi 200 cm të vendosura në distance aksiale 200 cm nga njëra tjera, mbushja të jetë e punuar me tel 40x40x3 mm.... Tek trafo elektrike	m'	25.00	15.00 €	375.00 €
	Te behet furnizimi me material si dhe punimi i portës hyrëse me dimensione 100x120 cm. Konstruksioni i portës duhet të jetë i punuar nga shtyllat metalike HOP □ 50x50x3mm të vendosura në shtyllat metalike me dimensione HOP □ 80x80x4mm me lartësi 130 cm ndërsa të funduara në shpuat e betonit min 40 cm. Mbushja e fushës së portës duhet të behet me konstruksion metalik HOP □ 30x20x3 cm të vendosura në mënyrë vertikale në distance aksiale nga njëra tjera çdo 15 cm. Në çmim janë të përfshira gërryerja dhe trajtimi me dy shtresa ngjyrë antioksidive me nuance të përzgjedhur nga menaxheri i kontratës, të gjithë aksesoret e nevojshëm si bagllame, dorëza si dhe sistemi për hapje/mbyllje me celes gjër në funksionalizim të plote të elementit.	cope	1	90.00 €	90.00 €
	Furnizimi, planifikimi dhe vendosja në veper e beton armësë C30/37 për betonimin e bazës së e konstruksionit të kroit të zhvendosur në parkun. Në çmim të parashihet edhe armimi konstruktiv me rrjetë Q188 sipas detajeve në projekt.	m <sup>3</sup>	6.00	85.00 €	510.00 €
	Furnizimi, planifikimi dhe vendosja në veper e plakave të gureve të petezuar natyror me trashësi t=4-8cm për veshjen e kroit. Në çmim të parashihet edhe punimi i fugave me llaq cimentoje.	m <sup>2</sup>	12.00	20.00 €	240.00 €
<b>Shuma</b>					<b>4,515.00 €</b>

Rekapitulimi		Shuma/Total (€)
1	PUNËT PARAPREGADITORE	
2	Punët e Gërmimit dhe nivelizimit	1,515.50 €
3	Punët e mbushjes dhe zhavorit dhe rërës	4,238.40 €
4	Kubëzat e betonit dhe shtruarja në shtigjet për ecje	1,078.10 €
5	Mobilari urban	3,129.50 €
6	Lojrat për këndin e fëmijëve	1,115.00 €
7	Dyshemeja e këndit të lodrave	2,000.00 €
		488.00 €

8	Gjelbrimi	
9	Ndriçimi	2,551.50 €
10	Punët e pusetave	2,384.00 €
11	Pune te ndryshme	360.00 €
		4,515.00 €
	<b>TOTALI</b>	<b>23,375.00 €</b>

✓  
✓  
✓  
✓

Rekapitulum	
PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTIT TE PARKUT NE FSHATIN "MUSHTISHT"	34,475.86
PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTIT TE PARKUT NE FSHATIN "DUHËL"	17,620.10
PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTIT TE PARKUT NE FSHATIN "VRANIÇ"	10,885.99
PROJEKTI: HARTIMI I PROJEKTIT TE PARKUT NE FSHATIN "BLLACË"	23,375.00
	<b>86,356.95</b>

✓  
✓  
✓  
✓  
✓

